



Rule Lensidælar

NEW

360-1100 GPH SÖKKVANLEGAR LENSIDÆLAR

Lensidæurnar okkar eru afkastamiklar dælar sem hjálpa til við að halda kjölnum og bátnum þínum lausum við óþægindi vatns og raka.

Öflug hönnunarvinna og prófanir hjálpuðu til og leiddu af sér nýja línu af lensidælum. Dæurnar eru prófaðar samkvæmt hæsta gæðastaðli til að ná fram bestu eiginleikum við 12V sem leiðir til meira flæðis og skilvirkni við erfiðustu aðstæður. Dæurnar eru fánlegar fyrir 12 og 24V.

Nýja hönnunin okkar innifelur:

- **Meira flæði** – fínstillt dæluhjól sem gefur meira flæði við sömu straumtöku
- **Innbyggð yfirálgsvörn (TCO)** – veitir aukið öryggi fyrir dælu og bát
- **Bakflæði vörn** – minnkar það magn af vatni sem eftir verður og hjálpar við að halda kjölnum hreinum
- **Innbyggð útloftun í dæluhúsinu** – kemur í veg fyrir að loftlásar myndist vegna krefjandi lagnaleiða
- **Þrýstiport með gengjum** – í boði nokkar stútaskærðir sem auðveldar uppsetningu og viðhald

Rule vörumerkið byggir á yfir 50 ára framúrskarandi árangri, sérfræðipækkingu og reynslu á notkun á fjölbreyttum búnaði og lausnum fyrir sjávarútveginn.



ISO 8849 Marine (Electric bilge pumps)
ISO 8846 Marine (Ignition protection)

rule
a xylem brand

Rule...líklega traustustu dæurnar


Rule Næsta kynslóð af Lensidælum

Nominal GPH/ LPH	Númer.	Volt	Amps @ 12V	Amps @ 13.6V	Port	Einst. loki	Slöngu þverm.	UPC
360 (1363)	24DA	12 DC	2.1 (12V)	2.4 (13.6V)	YES	YES	3/4" (19mm)	042237-104700
500 (1890)	25DA	12 DC	1.6 (12V)	1.8 (13.6V)	YES	YES	3/4" (19mm)	042237-104717
500 (1890)	25DA-24	24 DC	0.8 (24V)	0.9 (27.2V)	YES	YES	3/4" (19mm)	042237-104748
800 (3028)	20DA	12 DC	3.4 (12V)	4.3 (13.6V)	YES	YES	3/4" (19mm)	042237-104694
800 (3028)	20DA-24	24 DC	1.7 (24V)	2.2 (27.2V)	YES	YES	3/4" (19mm)	042237-104755
1100 (4164)	27DA	12 DC	3.7 (12V)	4.7 (13.6V)	YES	YES	1" (25mm) og	042237-104724
1100 (4164)	27DA-24	24 DC	1.9 (24V)	2.4 (27.2V)	YES	YES	1-1/8" (29mm)	042237-104762


360/500 GPH (1363/1893 LPH)	800/1100 GPH (3028/4164 LPH)
* 3.9" (99mm)	* 4.4" (111mm)
0.7 lbs (0.32kg)	0.85 lbs (0.39kg)



Einstefnuloki innifalinn

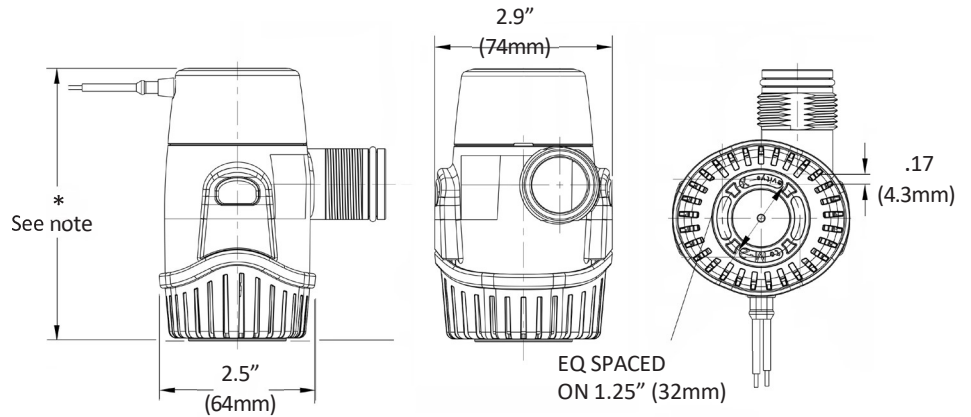

Afköst við uppgefna spennu (12 or 24 Volt)

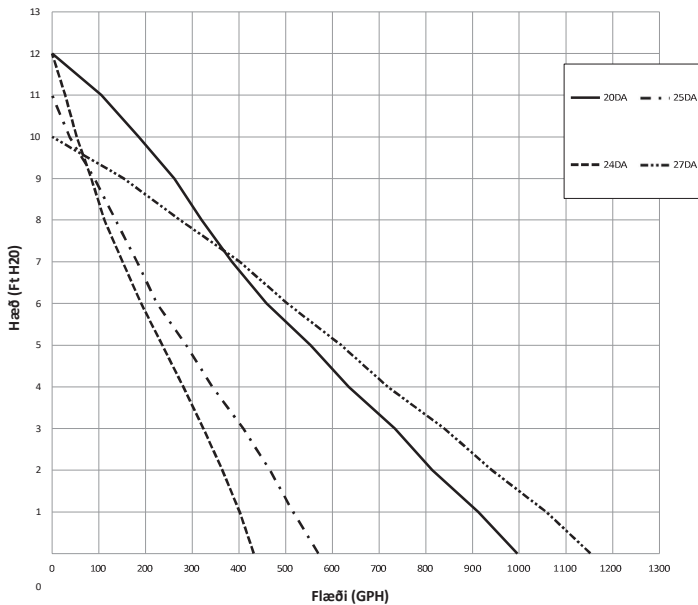

Varahlutir

Lýsing	Model No.
360/500 3/4" Port Fittings	1200R
360/500 3/4" Port Fittings 90 Degr.	1201R
360/500 1" Port Fittings	1202R
800/1100 3/4" Port Fittings 90 Degr.	1203R
800/1100 3/4" Port Fittings	1204R
800/1100 1" Port Fittings 90 Degr.	1205R
800/1100 1" Port Fittings	1206R
800/1100 1-1/8" Port Fittings 90 Degr.	1207R
800/1100 1-1/8" Port Fittings	1208R
360/500 3/4" Einstefnuloki	1220R
800/1100 3/4" Einstefnuloki	1221R
800/1100 1" Einstefnuloki	1222R
800/1100 1-1/8" Einstefnuloki	1223R



Port fittings



360/500 Sigti
1231R



800/1100 Sigti
1232R